


24° konus / 24° konus
 24° cone end / 24° cone end
 24° Anschluss / 24° Anschluss

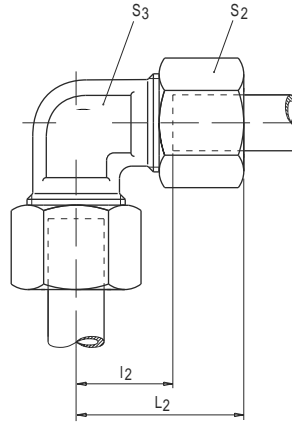

Red Series Reihe	PN	Cev Ø spoljašnji Tube o.d. Rohr Ø aussen	l_2	L_2	S_2	S_3	Oznaka Part no. Bezeichnung	Kg za 100 kom. Kg per 100 pcs Kg per 100 St.
VL	100	04	11	21	10	9	E 04-VL	1,9
		05	9,5	21	12	9	E 05-VL	2,1
		06	9,5	21	12	9	E 06-VL	2,2
		08	11,5	23	14	12	E 08-VL	3,3
		10	12,5	24	17	14	E 10-VL	3,7
		12	13	25	19	17	E 12-VL	7,2
L	315	06	12	27	14	12	E 06-L	4,1
		08	14	29	17	12	E 08-L	5,7
		10	15	30	19	14	E 10-L	7,5
		12	17	32	22	17	E 12-L	9,6
		15	21	36	27	19	E 15-L	15,8
		18	23,5	40	32	24	E 18-L	23,9
	160	22	27,5	44	36	27	E 22-L	31,7
		28	30,5	47	41	36	E 28-L	42,0
		35	34,5	56	50	41	E 35-L	75,9
42		40	63	60	50	E 42-L	107,8	
T	630	06	16	31	17	12	E 06-T	6,9
		08	17	32	19	14	E 08-T	7,9
		10	17,5	34	22	17	E 10-T	12,0
		12	21,5	38	24	17	E 12-T	14,6
		14	22	40	27	19	E 14-T	20,7
	400	16	24,5	43	30	24	E 16-T	25,0
		20	26,5	48	36	27	E 20-T	40,7
		25	30	54	46	36	E 25-T	77,6
		30	35,5	62	50	41	E 30-T	97,4
	315	38	41	72	60	50	E 38-T	131,8

L_1 = kada je navrtka u pritegnutom stanju

L_1 = approx. figures with tightened nut

L_1 = wenn die Überwurfmutter im angezogenen Zustand ist