DIN STANDARD

RASTELLI RACCORDI - s.r.l.
I - 27019 VILLANTERIO (PV)

FEMMINA CURVA 45° CONO 60° - DIN 3863 FILETTO METRICO DADO GRAFFATO	DKM 45° BOGEN 60° KONUS DIN 3863 PRESSMUTTER	45° METRIC FEMALE SWEPT ELBOW 60° CONE - DIN 3863 CRIMPED BACK NUT	EMBOUT FEMELLE 45° CONE 60° - DIN 3863 FILET METRIQUE ECROU AGRAFE	HEMBRA 45° ROSCA METRICA ASIENTO 60° DIN 3863 - TUERCA SUJEDADA CON GRAPA

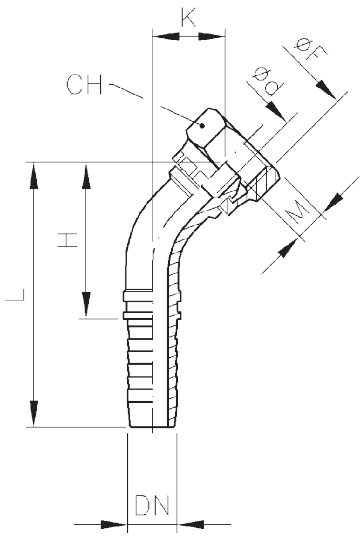

CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo Pollici (1)	mm	Ø F	CH	Ø d	H ≈	L ≈	K ≈	M
600281404	1/4	6	M14x1,5	19	4	38	65,5	15,5	3,5
600281604	1/4	6	M16x1,5	22	4	39,5	67	17	5,5
600281605	5/16	8	M16x1,5	22	5,5	44	72,5	17	5,5
600281805	5/16	8	M18x1,5	24	5,5	45	73,5	18,5	4
600281606	3/8	10	M16x1,5	22	7	50	78,5	19	5,5
600281806	3/8	10	M18x1,5	24	7	51,5	80	20	4
600282006	3/8	10	M20x1,5	27	7	52	80,5	20,5	6
600282206	3/8	10	M22x1,5	27	7	54	82,5	23	4,5
600282008	1/2	13	M20x1,5	27	10	62	92	21,5	6
600282208	1/2	13	M22x1,5	27	10	64	94	24	4,5
600282610	5/8	16	M26x1,5	32	12,5	72,5	105,5	25,5	6,5
600282612	3/4	19	M26x1,5	32	15,5	64	103	28	6,5
600283012	3/4	19	M30x1,5	36	15,5	68,5	107,5	32,5	5,5
600283816 (2)	1”	25	M38x1,5	46	20	91,5	144	39,5	6,5

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas **(2) Dado spinato - Gestiftete mutter - Thrust wire nut - Ecrou à cheville - Tuerca sujedada con perno**

FEMMINA CURVA 45° CONO 24° / 60° - DIN 3868 FILETTO METRICO	DKL 24° / 60° KONUS 45° BOGEN DIN 3868	45° METRIC FEMALE SWEPT ELBOW - 24° / 60° CONE DIN 3868	EMBOUT FEMELLE 45° CONE 24° / 60° - DIN 3868 FILET METRIQUE	HEMBRA 45° ROSCA METRICA ASIENTO 24° / 60° DIN 3868

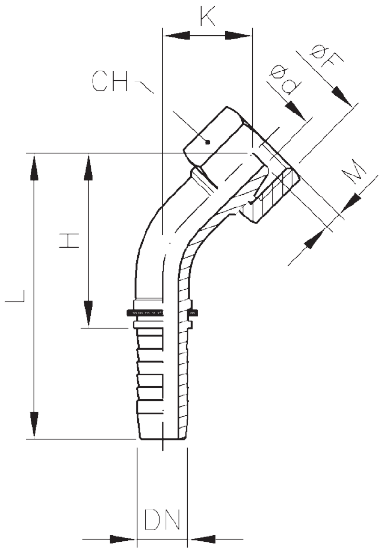

CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo Pollici (1)	mm	Ø DIN	Ø F	CH	Ø d	H ≈	L ≈	K ≈	M
600281404A	1/4	6	8 L	M14x1,5	17	4	48,5	63,8	15,5	3,8
600281605A	5/16	8	10 L	M16x1,5	19	5,5	51	67,5	15,5	4
600281806A	3/8	10	12 L	M18x1,5	22	7	57,5	70,5	17	5,2
600282208A	1/2	13	15 L	M22x1,5	27	10	68	79,5	18,5	5,2